


PORTALAMPADE

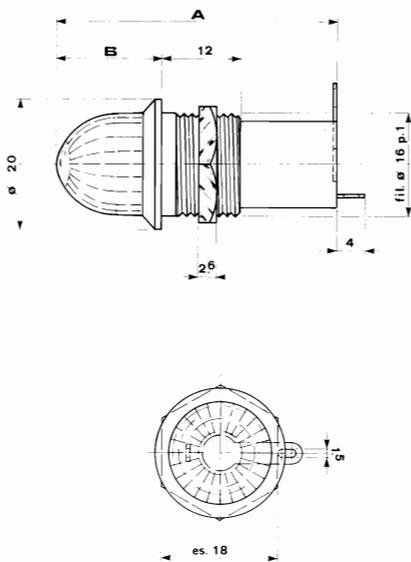

CAT	PL-E10
CAT	PL-BA9S

LAMPADE DI SEGNALEZIONE: TIPI

N. CAT.	TIPO DI SPECOLA	COLORI
PL - E10 - 1	BOMBATA mm 12	ROSSO 02
PL - E10 - 2	PIATTA mm 5	ARANCIO 03
PL - E10 - 3	PIATTA mm 8,5	GIALLO 04
PL - BA9S - 1	BOMBATA mm 12	VERDE 05
PL - BA9S - 2	PIATTA mm 8,5	BLU 06
		OPALE 09
		TRASPAR. 10


TIPO GEMMA	A	B
BOMBATA	42	15
PIATTA CORTA	35	8
PIATTA LUNGA	38,5	11,5

- Tipi PL - E10 per lampadine tipo micromignon a vite
- Tipi PL - BA9s per lampadine con attacco a baionetta
- Adatti per lampadine al neon o a filamento fino a 380 V.
- Corpo e flangia in ottone nichelato
- Parti metalliche di contatto in ottone argentate

PORTAFUSIBILI




Parti metalliche in ottone zincato giallo.
 Parte isolante in nylon colore nero, caricato vetro.
 Portata nominale 10A-250V.
 Resistenza di isolamento 100 MΩ a 500 Vcc.
 Rigidità dielettrica 1000 V 50 Hz per 1'.



- Quote foratura pannello

CAT	PF5 x 20
CAT	PF6 x 30

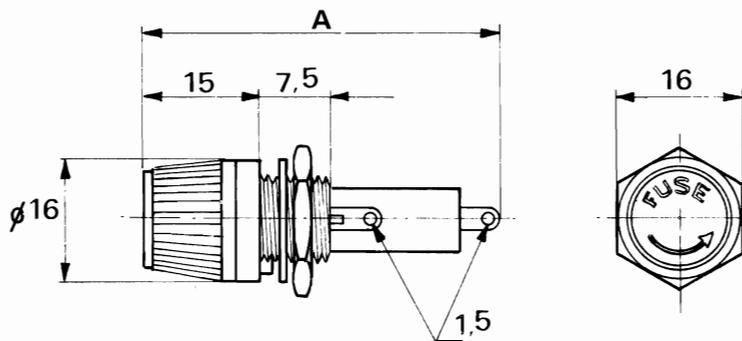

N° CAT.	ESECUZIONE	A
PF 5 x 20	ADATTI PER FUSIBILI DIN 41571 5 x 20 mm.	37
PF 6 x 30	ADATTI PER FUSIBILI IEC 127 da 6 x 30 e 6 x 32 mm. USA	44